

Modelo
Delantal

Tejido base
Anticorte

Avíos

- Pasadores de 25 mm: 6 pasadores metálicos plata.
- Cinta polipropileno reforzada negra de 25 mm: 3,5 m.

Atraques

2 en cuello y 4 en cintura.

Confección

- Ruedos de doble dobléz: 1 cm para dobléz interior, 1 cm para dobléz final.
- Costura recta: N° 301.

Bordado


Logo ZB con hilo gris, próximo al ruedo derecho puesto

+

Logo elección

Talle único

Solicitar tabla de medidas.

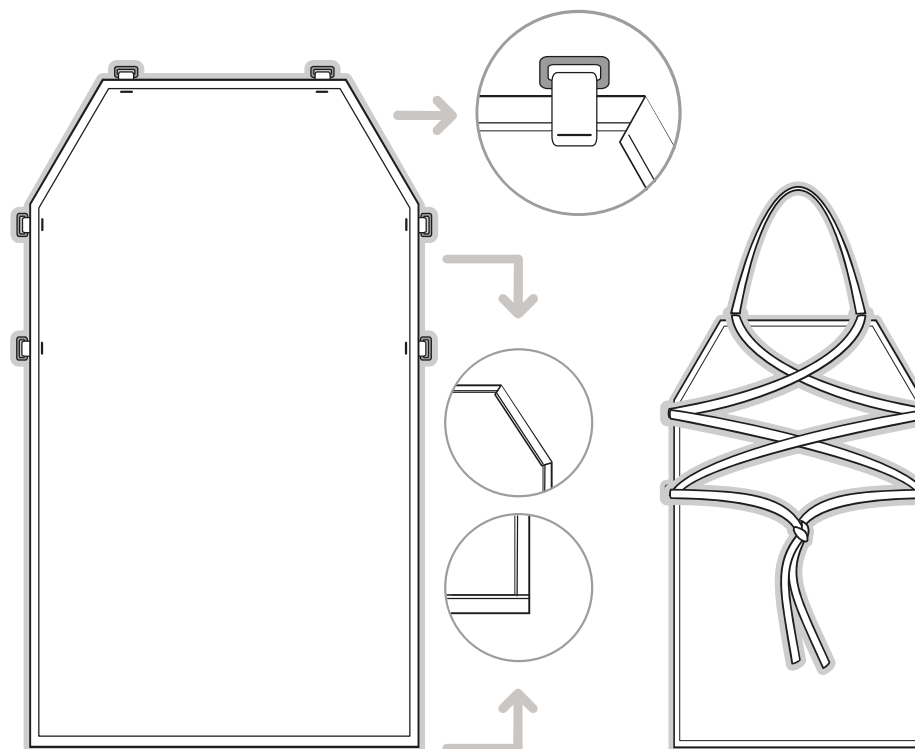


Pasadores

1. Pasador de 25 mm
2. Cinta de 25 mm x 7 cm
3. Atraque

Sistema de ajuste

Peso distribuido

Ruedos doble dobléz



GRÁFICOS DE RENDIMIENTO

Resistencia a cortes (Test 1) - ISO 13997-1999. Resistencia a corte por cuchilla niveles 1-5




Resistencia a cortes (Test 2) - ASTM F 1790. Resistencia a corte por cuchilla niveles 1-5



Resistencia al desgarro - EN 388-2003. Niveles 1-4



Resistencia a la abrasión - EN 388-2003. Niveles 1-4



Resistencia de la tela - GSM (Gramos por metro cuadrado)

